


Nemt fremstillet holdeværktøj for BNC stik.

OZ5PZ Poul Rosenbeck

Indledning

Har man først prøvet at montere BNC fatninger nogle gange, finder man hurtigt ud af, at det ville være praktisk med et eller andet stykke værktøj til at holde fatningen med, da den ellers let drejer rundt i monteringshullet, når møtrikken spændes til.

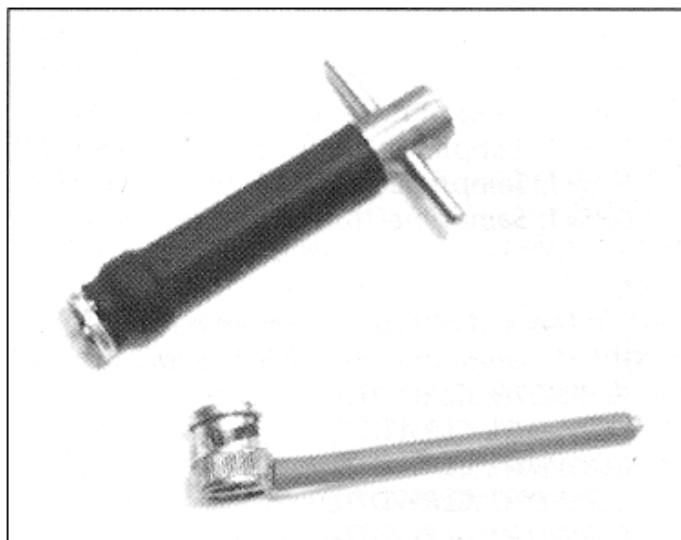

Brug kasseret BNC stik

Et gammelt BNC stik adskilles og selve yderkappen fastloddet på et lille stykke kobberrør af passende længde. I rørets anden ende bores et hul, hvori fastloddet et stykke tråd af messing eller lignende som håndtag, (tykkelse 2-3 mm).

Nøglen er udmærket til at fastholde BNC fatningen med, både når den skal løsnes og spændes. Nøglen kan som afsluttende finish overtrækkes med et stykke krympeflex.

I stedet for et stykke kobberrør kan anvendes en messingstang som loddes på stikket, så man får et håndtag. Denne nøgle er dog ikke altid let at komme til med, hvis der er vanskelige pladsforhold.

Artiklen er bragt i OZ Marts 2001 side 144